

LE NOSTRE LAVORAZIONI



gradino con torello fino 36 cm.

Il torello è un pezzo speciale in gres porcellanato ingelivo adatto alla realizzazione di scale interne ed esterne. Disponibile di una vasta gamma di colorazioni diverse per poter sempre trovare l'abbinamento più adatto alla piastrella, sia essa in monocottura o in gres porcellanato naturale o levigato. Il torello può essere da noi fornito in 2 versioni:



torello sfuso

Il nostro torello può essere fornito sfuso: l'assemblaggio sarà dunque un'operazione da realizzare in fase di posa. Disponibile fino al formato di cm. 5,5x36, anche tagliato su misura.



torello incollato alla piastrella

Il nostro torello viene abbinato e assemblato alle vostre piastrelle per ottenere gradini lineari ed angolari. Disponibile fino al formato di cm. 5,5x36, può essere dunque applicato a piastrelle con lato fino a cm. 36

torello six



gradone costa retta


Il gradone costa retta è il risultato della lavorazione delle vostre piastrelle di qualsiasi formato e tipologia. E' idoneo per la realizzazione di scale interne ed esterne. Questa soluzione ci permette di risolvere il problema dell'abbinamento fra gradone e pavimento.





Lineare Costa Retta



Angolare Costa Retta




Battiscala

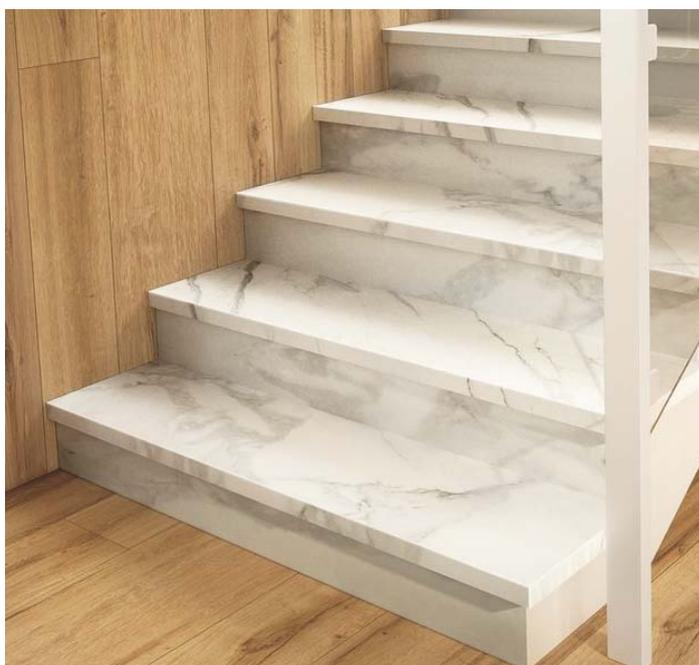

gradino a elle

Il gradino a elle è il risultato della lavorazione delle vostre piastrelle di qualsiasi formato e tipologia. E' idoneo per la realizzazione di scale interne ed esterne. Questa soluzione ci permette di risolvere il problema dell'abbinamento fra gradino e pavimento. L'alzata e la pedata vengono realizzate in funzione della vostra necessità. Il gradino a elle viene stuccato, bisellato e smaltato.

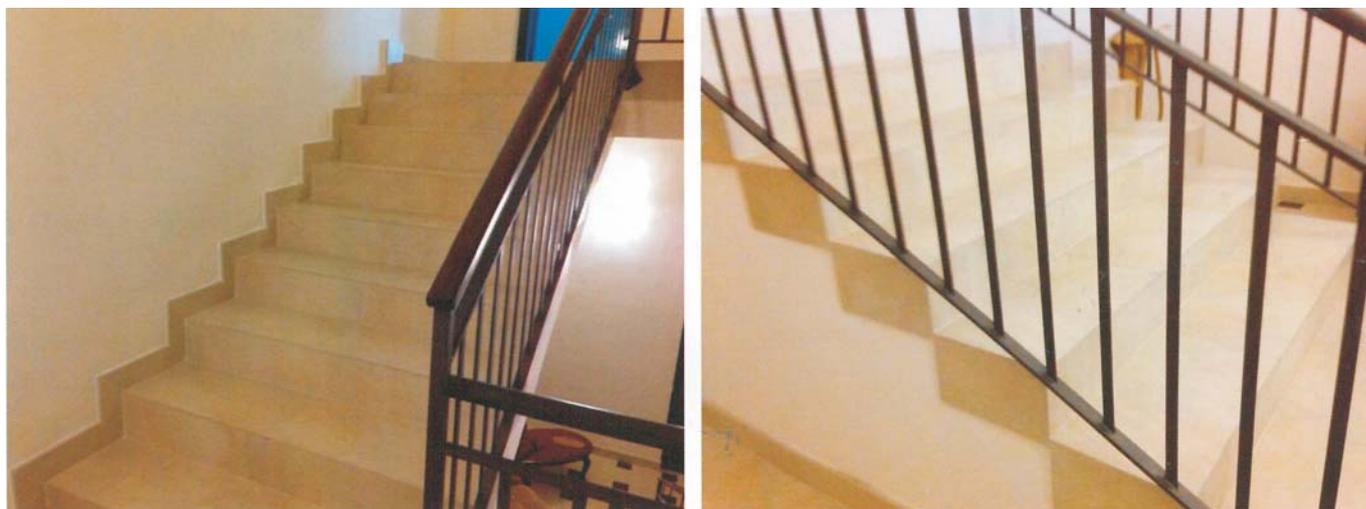

Gradino a elle Lineare




Gradino a elle Angolare Sx e Dx



Gradino a elle Angolare con Veletta



Battiscala



elementi a elle

Tagliando ed assemblando le vostre piastrelle vi offriamo la possibilità di disporre elementi a elle di vari tipi di vari tipi e formati, sempre coordinati al pavimento da utilizzare per balconi, marciapiedi, bordature di pavimenti interni ed esterni. La lunghezza e la profondità sono di dimensioni variabili a seconda del formato iniziale e delle vostre esigenze di utilizzo. L'alzatina è di cm. 5 di altezza. L'elemento a elle è realizzato con qualsiasi materiale ceramico e viene stuccato, bisellato e smaltato.














Elemento a Elle tipo jolly con o senza stuccatura



Elemento a Elle con becco di civetta naturale o smaltato

esempi di lavorazione



Articolo 101 - Angolo DX o SX

Articolo 102 - Gradino a "ELLE" 45° sfuso + alzata (senza assemblaggio) (A - B)

Articolo 103 - Gradino a "ELLE" 45° assemblato con alzata (A - B)

Articolo 104 - Gradino sfuso a becco civetta

Articolo 105 - Gradino a "ELLE" normale

Articolo 106 - Gradino a "ELLE" con rinforzo

Articolo 107 - Gradino a "ELLE" normale

Articolo 108 - Gradino a "ELLE" con rinforzo

Articolo 109 - Gradino a "ELLE" con rinforzo e risvolto

Articolo 110 - Antiscivolo su tutti i tipi (3 righe)


Articolo 111 - Gradino a sbalzo scatolato a 45° 5 lati

coprimuro


Tagliando ed assemblando le vostre piastrelle vi offriamo la possibilità di disporre di coprimuro di vari tipi e formati. La lunghezza e la misura interna del coprimuro sono di dimensioni variabili a seconda del formato iniziale e delle vostre specifiche esigenze di utilizzo. A seconda del materiale da lavorare e delle specifiche esigenze, possiamo realizzare:

- Coprimuro modello a U
- Coprimuro con becco di civetta naturale o smaltato
- Coprimuro con torello

Di entrambe le tipologie di coprimuro realizziamo i rispettivi terminali.




Articolo 201




Articolo 202



Articolo 203



Articolo 204



Articolo 205



Articolo 206



Articolo 207



Articolo 208

Articolo 201 - Coprimuro/elemento con un solo lato becco di civetta

Articolo 202 - Angolo DX o SX (solo assemblaggio)

Articolo 203 - Coprimuro/elemento con due lati becco di civetta

Articolo 204 - Finitura a tre lati (solo assemblaggio)

Articolo 205 - Coprimuro/elemento con taglio 45° (1 lati)

Articolo 206 - Coprimuro/elemento con taglio 45° (2 lati)

Articolo 207 - Coprimuro/elemento con taglio 45° (1 lato + gocciolatoio)

Articolo 208 - Coprimuro o cantone con taglio 45°

piastrella incisa

Trasformiamo le vostre piastrelle di qualsiasi lunghezza in elemento decorativo. Lavoriamo qualsiasi tipo di materiale ceramico. Lo stucco entra nelle fughe tra una piastrella e l'altra e all'interno delle incisioni presenti in ogni singola piastrella.



lavorazione strass

Trasformiamo le vostre piastrelle di qualsiasi lunghezza in elemento decorativo, questa lavorazione rappresenta un'ottima soluzione lussuosa ed esclusiva. Le lavorazioni sono con incisione e/o rivolti.

Lavorazione a incisione

Le piastrelle vengono tagliate a listelli nelle dimensioni da voi richieste, vengono incise e gli strass incassettonati.


Lavorazione in rivoli

Le piastrelle vengono tagliate a listelli nelle dimensioni da voi richieste, vengono applicati dei rivoli strass di varie misure.



battiscopa e battiscala

Trasformiamo le vostre piastrelle in battiscopa di qualsiasi lunghezza. Lavoriamo qualsiasi materiale tipo di materiale ceramico. Questa lavorazione rappresenta un'ottima soluzione per avere sempre il battiscopa coordinato al pavimento.

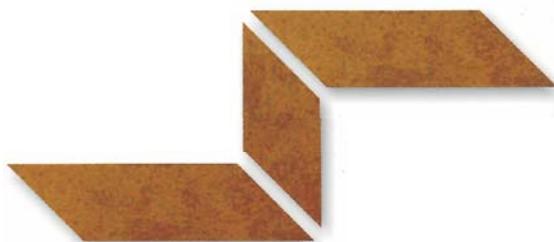


rese per lavorazione battiscopa

	cm 30		cm 33		cm 40		cm 45		cm 50	
	cm 30	mq. 0,09	cm 33	mq. 0,11	cm 40	mq. 0,16	cm 45	mq. 0,20	cm 50	mq. 0,25
H in cm	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle
4,8	6	1,80	6	1,98	8	3,20	9	4,05	10	5,00
7,2	4	1,20	4	1,32	5	2,00	6	2,70	6	3,00
7,6	3	0,90	4	1,32	5	2,00	5	2,25	6	3,00
8,0	3	0,90	3	0,99	4	1,60	5	2,25	6	3,00
8,7	3	0,90	3	0,99	4	1,60	5	2,25	5	2,50
9,7	3	0,90	3	0,99	4	1,60	4	1,80	5	2,50




	cm 60		cm 30		cm 45		cm 30		cm 60	
	cm 60	mq. 0,36	cm 30	mq. 0,135	cm 45	mq. 0,135	cm 30	mq. 0,18	cm 60	mq. 0,18
H in cm	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle	n. pezzi per m ² piastrelle	ml. battiscopa per piastrelle
4,8	11	6,60	9	2,70	6	2,70	12	3,60	6	3,60
7,2	8	4,80	6	1,80	4	1,80	8	2,40	4	2,40
7,6	7	4,20	5	1,50	3	1,35	7	2,10	3	1,80
8,0	7	4,20	5	1,50	3	1,35	7	2,10	3	1,80
8,7	6	3,60	5	1,50	3	1,35	6	1,80	3	1,80
9,7	6	3,60	4	1,20	3	1,35	6	1,80	3	1,80

Battiscala




Note per la posa:
si consiglia di posare prima il battiscala e poi il gradino


top consolle in gres



per lavabo ad incasso taglio a 45°

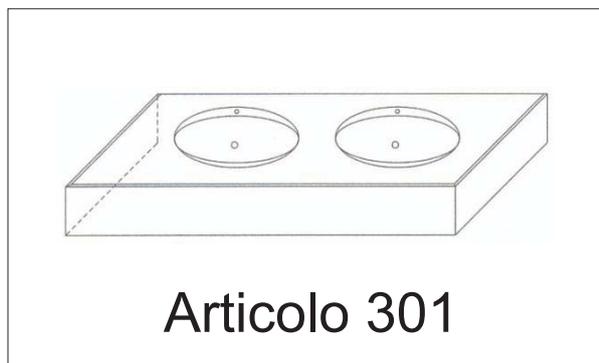


2 incassi per lavabo ad incasso

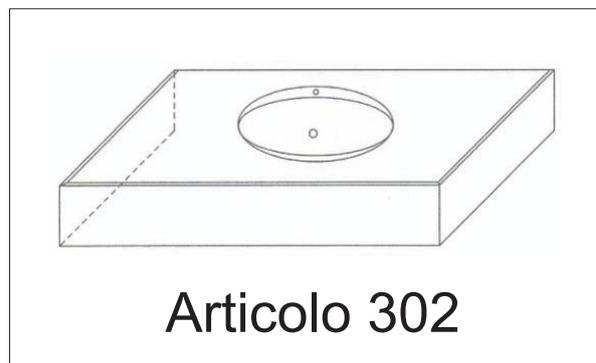


1 incasso per lavabo ad incasso


mensole consolle in gres




per lavabo da appoggio taglio a 45°

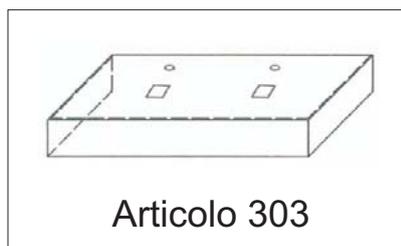


2 fori scarico e 2 fori rubinetto

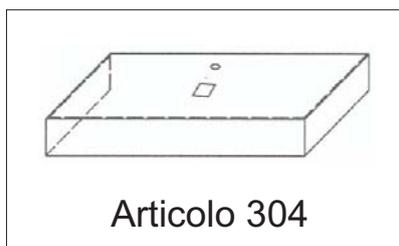


1 foro scarico e 1 foro rubinetto

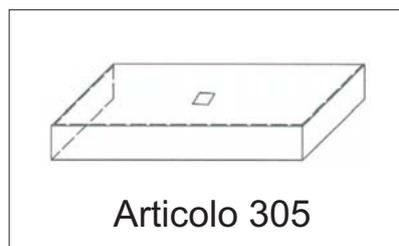




1 foro scarico

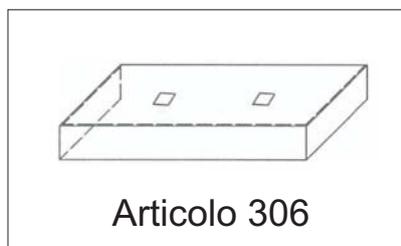

2 fori scarico

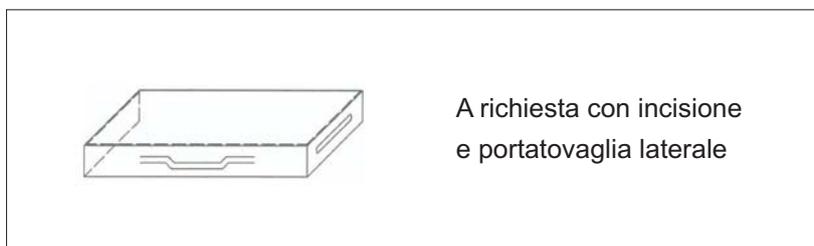





lavabo a consolle in gres

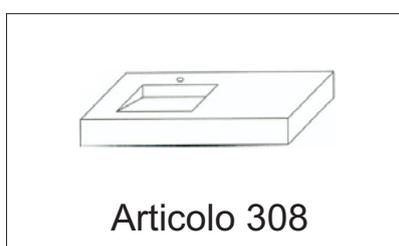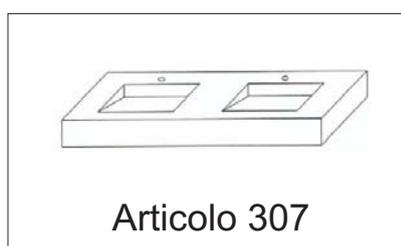



piani cucina in gres

2 fori incasso / 1 foro rubinetto

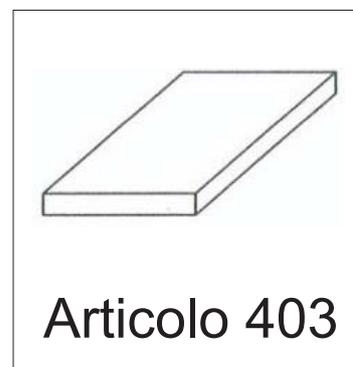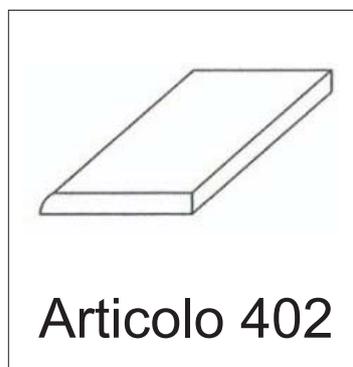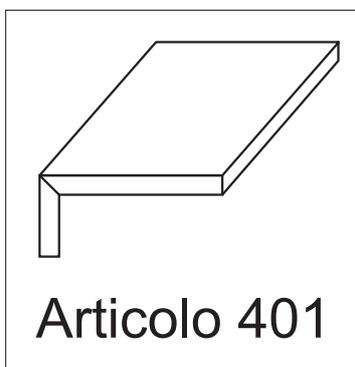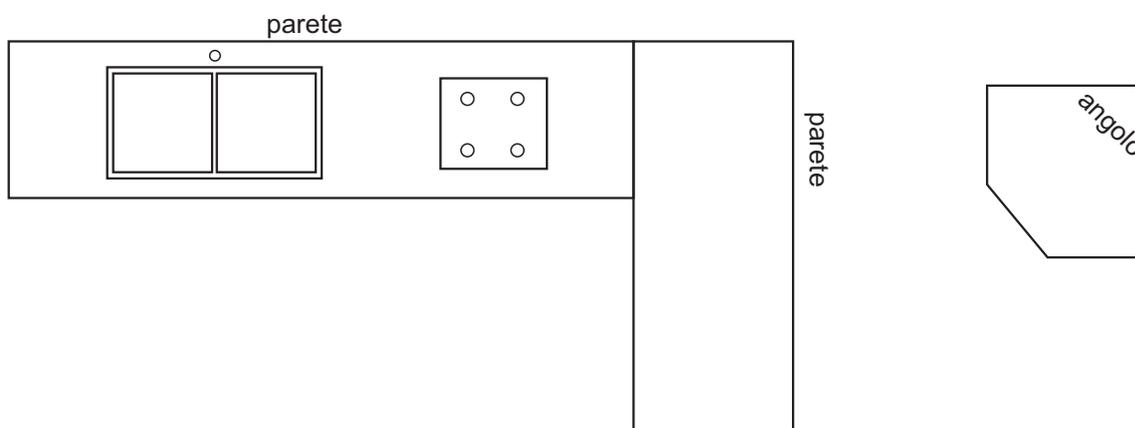

Articolo 401 - Bordo perimetrale 45°

Articolo 402 - Bordo perimetrale con becco civetta

Articolo 403 - Bordo perimetrale con costa retta bisellata





LE NOSTRE LAVORAZIONI

