




Eclisse SYNTESIS® LINE scorrevole

versione **CARTONGESSO**

Controtelaio per anta singola



SYNTESIS® LINE è il controtelaio per un'anta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne. Una soluzione a carattere squisitamente moderno, perfetta per ambienti minimali e per chi ama arredare per sottrazione. L'assenza di finiture esterne favorisce la perfetta integrazione della superficie scorrevole, fondendo tecnica e design nel segno del tempo presente.

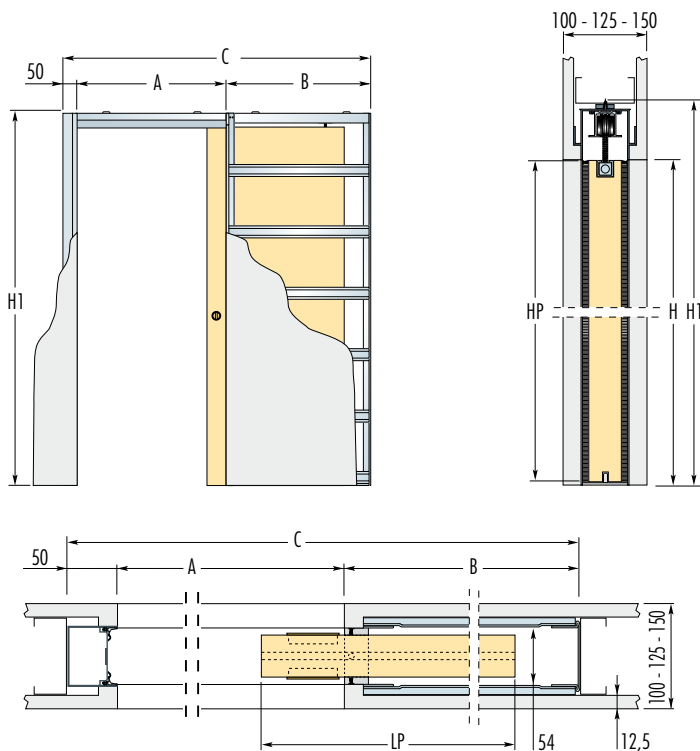

Avvertenze

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

Fresate su pannello porta superiore

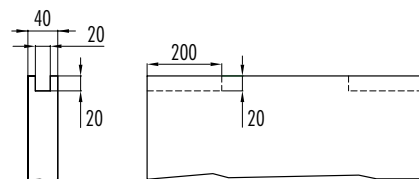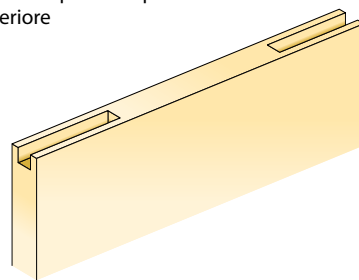

CONTROTELAIO STANDARD					PANNELLO PORTA*		NOTE
LUCE FORO A x H	B	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	
600 x 2000/2100	735	1378 x 2060/2160	100/125/150	54	615	1992/2092	Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1300 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie di mm 50). Per le misure intermedie in larghezza (Es. A= 650 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura. ► La luce foro A è ridotta di 7 mm. ► Spessore obbligatorio 125, 150 mm per H a partire da 2150 mm; A superiore a 1000 mm per qualsiasi altezza. ► Si consiglia di applicare un pannello porta di spessore mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro) ► Con spessore parete finita da mm 100, rivestire il cassone con 1 lastra di cartongesso (orditure da 75 mm). ► Con spessore parete finita da mm 125, rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso (orditure da 75 mm). ► Con spessore parete finita da mm 150, rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso (orditure da 100 mm). ► La portata standard è di 80 kg.
700 x 2000/2100	835	1578 x 2060/2160	100/125/150	54	715	1992/2092	
800 x 2000/2100	935	1778 x 2060/2160	100/125/150	54	815	1992/2092	
900 x 2000/2100	1035	1978 x 2060/2160	100/125/150	54	915	1992/2092	
1000 x 2000/2100	1135	2178 x 2060/2160	100/125/150	54	1015	1992/2092	

IMPORTANTE



- Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
- Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
- Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
- La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.

* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

misure espresse
in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Vitro

Adattatore per porte tutto vetro con veletta in acciaio inox (fig.1) complementi per montante di battuta e porta spazzolini rivestiti in PVC verniciabile (fig. 2).

- Vitro si abbina esclusivamente a pannelli porta vetro spessore massimo 10 mm. Non sono possibili applicazioni in vetrofusione.



fig. 1



fig. 2



Profilo Security

preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo.**
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale.**
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.