
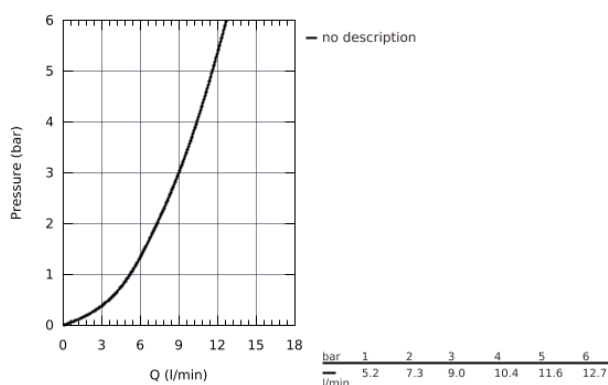


38 422 000 FLUSHING CISTERN SOLO CASSETTA DI SCIACQUO PER WC

DESCRIZIONE PRODOTTO

- flusso regolabile
- montaggio a incasso
- altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra
- valvola di scarico con 2 volumi di sciacquo, /azionamento pneumatico
- azionamento frontale o dall'alto
- raccordo di entrata da sinistra/destra o dall'alto
- bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)
- isolamento anticondensa
- 415 x 410 x 360 mm
- raccordo da ½"
- barrette di fissaggio
- predisposizione per il montaggio di vasi sospesi
- piastra di protezione da tagliare a misura
- senza piastra di azionamento
- con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico

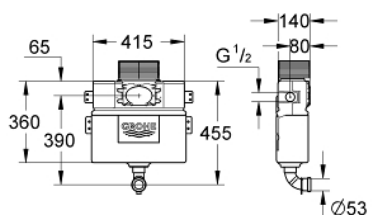

38 422 000 FLUSHING CISTERN SOLO CASSETTA DI SCIACQUO PER WC

PARTI DI RICAMBIO

- 1: mandrino (Ordine n. 42385000)
- 2: tubo flessibile (Ordine n. 43325000)
- 3: supporto carico (Ordine n. 42195000)
- 4: VALV. CARICO (Ordine n. 37095000)
- 5: vano di ispezione (Ordine n. 42326000)
- 6: VALVOLA AV1 (Ordine n. 42314000)

