



Slim-Q

Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors			Chrome & Galvanics			Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
						$\Delta t = 50^\circ$ W	$\Delta t = 30^\circ$ W	Resistenza per misto W	$\Delta t = 50^\circ$ W	$\Delta t = 30^\circ$ W	Resistenza per misto W			
081	SQ081050	813	500	350	11	329	176		214	112		6,2	2,2	1,23
	SQ081060	813	600	450	11	381	203		248	130		7,2	2,5	1,23
130	SQ130050	1303	500	350	18	537	286		349	183		10,1	3,6	1,23
	SQ130060	1303	600	450	18	621	331		404	212		11,7	4,1	1,23
172	SQ172050	1723	500	350	24	713	380		463	243		13,4	4,8	1,23
	SQ172060	1723	600	450	24	826	441		537	282		15,5	5,4	1,23



kcal/h = 0,86 x Watt

FISSAGGI A PARETE

Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared


DIMENSIONI CORPO

Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor




A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes


[mm]

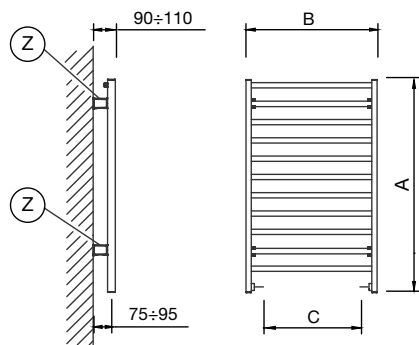

Mod. SQ0810...

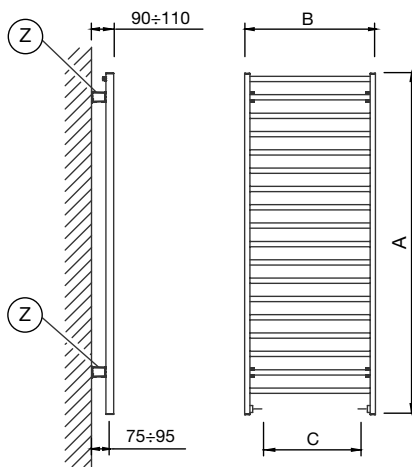

Mod. SQ1300...

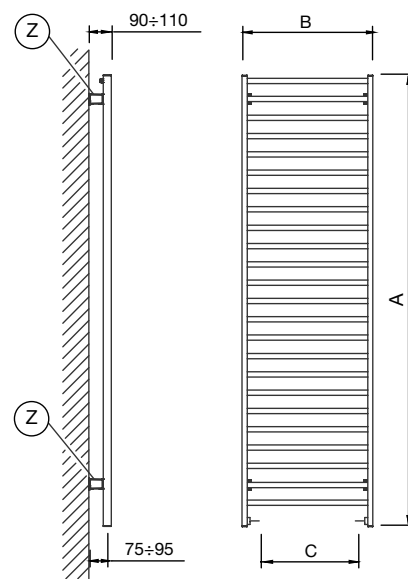

Mod. SQ1720...

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 500 kPa
Maximum operating pressure: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa

Non disponibile per impianto monotubo
Not available for single-pipe system
Non disponible pour installation mono-tube
No está disponible para instalación monotubo



Slim-Q



Warm

Listino prezzi

A mm	B mm	C mm	White		Colors: Pastels coarse Pastels matt		Colors: Pastels glossy Special coarse		Chrome		Galvanics	
			Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€
813	500	350	SQ081050B	433	SQ081050R	520	SQ081050S	572	SQ081050C	1.339		
813	600	450	SQ081060B	423	SQ081060R	508	SQ081060S	559	SQ081060C	1.443		
1303	500	350	SQ130050B	559	SQ130050R	671	SQ130050S	739	SQ130050C	1.720		
1303	600	450	SQ130060B	569	SQ130060R	683	SQ130060S	752	SQ130060C	1.883		
1723	500	350	SQ172050B	656	SQ172050R	788	SQ172050S	867	SQ172050C	2.156		
1723	600	450	SQ172060B	681	SQ172060R	818	SQ172060S	900	SQ172060C	2.382		

VALVOLE CONSIGLATE



	White		Chrome		Silver spazzolato		Colors pastels / specials	
	Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€
Circle Reversa termostattizzabile	AICP02TL01B	146	AICP02TL01C	132	AICP02TL01Y	224	AICP02TL01S	202

Per dettagli tecnici e commerciali consultare da pag. 146 - See page 146 for technical and commercial details
- Voir page 146 pour les détails techniques et commerciaux - Para más detalles técnicos y comerciales, véase la página 146

NOTE COMMERCIALI

I prezzi comprendono: una valvola di sfiato da 1/2" cromata con guarnizioni siliconiche - 4 fissaggi in tinta regolabili in profondità ed altezza
The prices include: a 1/2" air valve chromium-plated with silicon seals - 4 same shade fastenings with adjustable depth and height
Les prix comprennent: un purgeur d'air de 1/2" chromé avec joints en silicone - 4 fixations de même couleur réglables en hauteur et en profondeur
Los precios incluyen: una válvula de purga de 1/2" cromada con juntas de silicona - 4 fijaciones de mismo color regulables en profundidad y altura

Possibili personalizzazioni con supplemento: colori Ral a scelta
Customization available with surcharge: Ral colours at choice
Personalisations disponibles avec supplement: couleurs Ral au choix
Personalizaciones disponibles con recargo: colores Ral para elección