



Fly


Dati tecnici

	Ref.	A mm	B mm	C mm	Elem. n.	White & Colors			Chrome & Galvanics			Peso kg	Cap. lt	Esp. "n"
						$\Delta t = 50^\circ$ W	$\Delta t = 30^\circ$ W	Resistenza per misto W	$\Delta t = 50^\circ$ W	$\Delta t = 30^\circ$ W	Resistenza per misto W			
820	FY082050	838	500	450	9	411	224	300				7,7	3,5	1,18
	FY082060	838	600	550	9	476	260	500				9,0	4	1,19
1200	FY120050	1218	500	450	13	559	305	500				11,2	5,1	1,19
	FY120060	1218	600	550	13	665	362	500				13,0	5,9	1,19
1500	FY150050	1522	500	450	16	685	373	750				13,8	6,3	1,19
	FY150060	1522	600	550	16	816	443	750				16,0	7,2	1,19
1800	FY180050	1826	500	450	20	819	445	750				17,1	7,8	1,20
	FY180060	1826	600	550	20	968	525	1000				19,9	8,9	1,20

kcal/h = 0,86 x Watt


FISSAGGI A PARETE

Wall fastening systems
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared




DIMENSIONI CORPO

Radiator body dimensions
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



INSTALLAZIONE VERSIONE MISTA CON "T"

Installation with heating element and "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"




Raccordo a "T"
"T" fitting
Raccord en "T"
Conexión en "T"


Resistenza con termostato
Resistance with thermostat
Résistance avec thermostat
Resistencia con termostato

A = altezza; B = larghezza; C = interasse
A = height; B = width; C = interaxis
A = hauteur; B = largeur; C = entraxe
A = altura; B = ancho; C = entre ejes


[mm]




Mod. FY082...

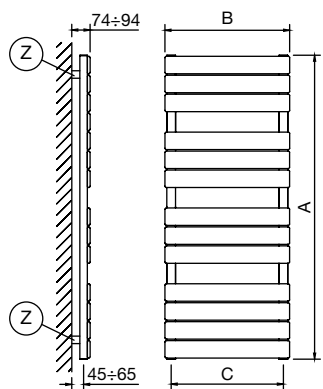

Mod. FY120...

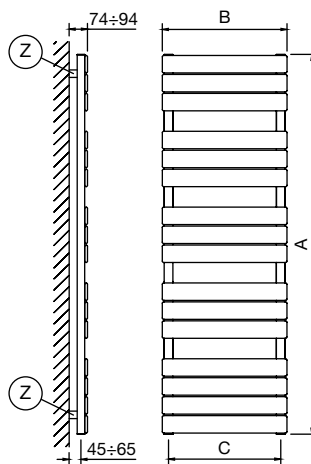

Mod. FY150...

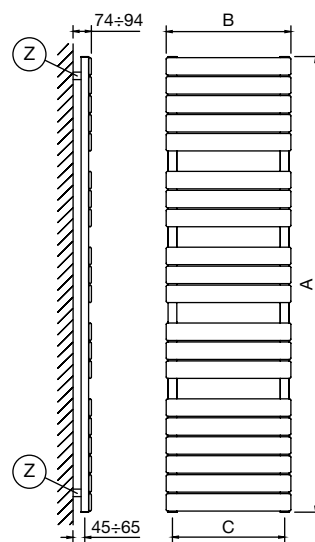

Mod. FY180...

NOTE TECNICHE

Temperatura max di esercizio: 90 °C
Maximum operating temperature: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Pressione max di esercizio: 400 kPa
Maximum operating pressure: 400 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 400 kPa
Presión máx de funcionamiento: 400 kPa

Per impianto monotubo consultare note tecniche di dettaglio pag. 159
For single pipe installation, please consult technical notes page 161
Pour installation monotube consulter les renseignements techniques détaillés pag. 163
Para instalaciones monotubo consulte las informaciones técnicas detalladas pag. 165





A mm	B mm	C mm	White		Colors: Pastels coarse Pastels matt		Colors: Pastels glossy Special coarse		Chrome		Galvanics	
			Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€
838	500	450	FY082050B	286	FY082050R	358	FY082050S	394				
838	600	550	FY082060B	304	FY082060R	380	FY082060S	418				
1218	500	450	FY120050B	354	FY120050R	443	FY120050S	488				
1218	600	550	FY120060B	379	FY120060R	474	FY120060S	522				
1522	500	450	FY150050B	409	FY150050R	512	FY150050S	564				
1522	600	550	FY150060B	440	FY150060R	550	FY150060S	605				
1826	500	450	FY180050B	472	FY180050R	590	FY180050S	649				
1826	600	550	FY180060B	511	FY180060R	639	FY180060S	703				

DIFFUSORE D'AROMI

Scent diffuser
Diffuseur d'arômes
Difusor de aroma



White		Colors: pastels		Colors: specials	
Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€
ACS.DS.007008	89	ACS.DS.007009	89	ACS.DS.007010	89

VALVOLE CONSIGLATE



	White		Chrome		Silver spazzolato		Colors pastels / specials	
	Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€	Cod.	€
Circle Squadra termostattizzabile	AICP01TL01B	127	AICP01TL01C	115	AICP01TL01Y	196	AICP01TL01S	176
Circle Mix DX termostattizzabile	AICP04DTL01B	207	AICP04DTL01C	188	AICP04DTL01Y	316	AICP04DTL01S	285
Circle Mix SX termostattizzabile	AICP04STL01B	207	AICP04STL01C	188	AICP04STL01Y	316	AICP04STL01S	285

Per dettagli tecnici e commerciali consultare da pag. 146 - See page 146 for technical and commercial details
- Voir page 146 pour les détails techniques et commerciaux - Para más detalles técnicos y comerciales, véase la página 146

NOTE COMMERCIALI

I prezzi comprendono: una valvola di sfiato da 1/2" cromata con guarnizioni siliconiche - 4 fissaggi regolabili in profondità ed altezza: bianchi per la versione "White", cromati per versioni "Colors"
The prices include: a 1/2" chromium-plated air valve with silicon seals - 4 fastenings with adjustable depth and height: white for "White" version, chromed for "Colors" versions
Les prix comprennent: un purgeur d'air de 1/2" chromé avec joints en silicone - 4 fixations réglables en hauteur et en profondeur: blanc pour la version "White", chromés pour les versions "Colors"
Los precios incluyen: una válvula de purga de 1/2" cromada con juntas de silicona - 4 fijaciones regulables en profundidad y altura: blancos para la versión "White", cromados para las versiones "Colors"

Possibili personalizzazioni con supplemento: colori Ral a scelta
Customization available with surcharge: Ral colours at choice
Personalisations disponibles avec supplement: couleurs Ral au choix
Personalizaciones disponibles con recargo: colores Ral para elección

Non disponibile nelle versioni "chrome"
"Chrome" versions not available
Non disponible en version "chrome"
No disponible en versiones "chrome"