


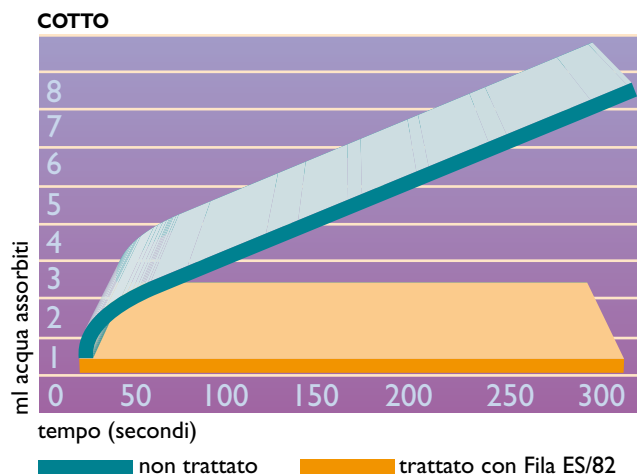

Lo schema mostra la differenza di assorbimento di acqua fra un cotto trattato con i prodotti Fila ed uno non trattato.

A COSA SERVE

- Impedisce l'assorbimento dell'acqua.
- Crea una barriera anti efflorescenza.
- Favorisce l'assorbimento uniforme dei successivi prodotti per il trattamento.
- Ideale per la protezione delle pareti in mattoni faccia a vista.

I VANTAGGI

- Non altera la naturale colorazione del materiale.
- Ottimo per interni ed esterni.
- Ostacola la formazione di muschi.
- Non altera l'ingelività del cotto: testato dal Centro Ceramico di Bologna.
- Lascia traspirare la superficie.
- Grande capacità di penetrazione.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

1. Pulire la superficie con **Deterdek** o **Fila PhZero** e risciacquare bene.
2. A superficie asciutta (dopo 7-15 giorni per il cotto) applicare il prodotto con un pennello, in modo regolare e abbondante, impregnando bene anche le fughe.